


Erpice rotante pieghevole per trattori fino ai 220 HP e larghezza di lavoro fino a 5m



LARGHEZZA DI TRASPORTO 2,50 M.

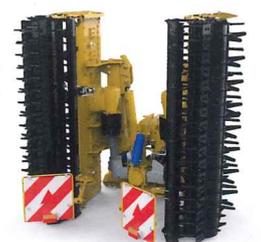

	DJ 360	DJ 400	DJ 460	DJ 500
Larghezza di lavoro (mm)	3600	4000	4600	5000
Larghezza di trasporto (mm)	2500	2500	2500	2500
Potenza trattore (HP)	120-220	130-220	140-220	150-220
Profondità di lavoro (mm)	250	250	250	250
Rotori (n°)	14	16	18	20
Denti (n° dx + n° sx)	14+14	16+16	18+18	20+20
Peso con rullo Packer (Kg)	1870	1970	2170	2270
Peso con rullo Gabbia (Kg)	1650	1740	1920	2010
Peso con rullo Spirale (Kg)	1690	1780	1950	2070
Peso con rullo Spuntoni (Kg)	1650	1740	1940	2020
Peso con rullo Crumb (Kg)	-	-	-	2340

N.B.: Peso compreso di cardano con limitatore a bullone

1 MECCANICA A SFERA

La meccanica a sfera è montata su una vasta gamma di erpici e garantisce ottime prestazioni strutturali con una tenuta di potenza fino ai 240 HP. Equipaggiata di serie di protezioni anteriori, evita ai sassi di entrare e danneggiare i rotor. I modelli dotati di questa soluzione risultano ideali per la preparazione del letto di semina.

2 CHIUSURA CON BLOCCO AUTOMATICO

Sbloccaggio idraulico automatico dei ganci di sicurezza in fase di apertura della macchina.

3 ATTACCHI OSCILLANTI

Attacchi al trattore oscillanti per un miglior adeguamento al terreno anche in condizioni fortemente sconnesse.

L'erpice rotante pieghevole DJ AUTO possiede una struttura in acciaio ad alta resistenza dai pesi contenuti, e maggiori prestazioni grazie ai cardani laterali automatici maggiorati.

Erpice rotante pieghevole per trattori fino ai 240 HP e larghezza di lavoro fino a 5m

BARRA DI AFFINAMENTO FISSATA AL RULLO

CARDANI CON LIMITATORE AUTOMATICO



	DJ AUTO 400	DJ AUTO 460	DJ AUTO 500
Larghezza di lavoro (mm)	4000	4600	5000
Larghezza di trasporto (mm)	2500	2500	2500
Potenza trattore (HP)	130-240	140-240	150-240
Profondità di lavoro (mm)	250	250	250
Rotori (n°)	16	18	20
Denti (n° dx + n° sx)	16+16	18+18	20+20
Peso con rullo Packer (Kg)	1990	2190	2280
Peso con rullo Gabbia (Kg)	1760	1940	2020
Peso con rullo Spirale (Kg)	1800	1970	2080
Peso con rullo Spuntoni (Kg)	1760	1960	2030
Peso con rullo Crumb (Kg)	-	-	2350

N.B.: Peso compreso di cardano con limitatore automatico

4 BARRA DI AFFINAMENTO FISSATA AL RULLO

Viene montata sul rullo migliorando la qualità del livellamento e riducendo la potenza assorbita.

EQUIPAGGIAMENTO DJ STANDARD

Attacco al trattore cat. 2° e 3°, oscillante / Riduttore 1000 giri / Cardani con limitatore a bullone / Fanaleria posteriore di serie / Ancora rompitraccia centrale.


EQUIPAGGIAMENTO DJ AUTO

Attacco al trattore cat. 2° e 3°, oscillante / Riduttore 1000 giri / Cardani con limitatore automatico / Fanaleria posteriore di serie / Ancora rompitraccia centrale.



L'erpice rotante pieghevole DP si distingue per una struttura rinforzata che garantisce elevate prestazioni e capacità di carico, ideali anche per l'uso con seminatrici combinate.

Erpice rotante pieghevole per trattori fino ai 270 HP e larghezza di lavoro fino a 6m

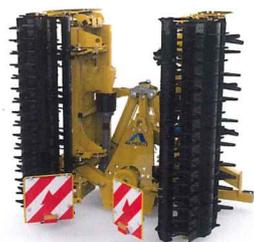

LARGHEZZA DI TRASPORTO 2,50 M.



1 MECCANICA A SFERA

2 TELAIO ALTORESISTENZIALE PER ACCOCCIAMENTO CON SEMINATRICE

	DP 400	DP 500	DP 600
Larghezza di lavoro (mm)	4000	5000	6000
Larghezza di trasporto (mm)	2500	2500	2500
Potenza trattore (HP)	140-270	160-270	170-270
Profondità di lavoro (mm)	250	250	250
Rotori (n°)	16	20	24
Denti (n° dx + n° sx)	16+16	20+20	24+24
Peso con rullo Packer (Kg)	2370	2640	2970
Peso con rullo Gabbia (Kg)	2140	2380	2620
Peso con rullo Spirale (Kg)	2180	2440	2690
Peso con rullo Spuntoni (Kg)	2140	2390	2650
Peso con rullo Crumb (Kg)	-	2710	3040

N.B.: Peso compreso di cardano con limitatore a bullone

1 MECCANICA A SFERA

La meccanica a sfera è montata su una vasta gamma di erpici e garantisce ottime prestazioni strutturali con una tenuta di potenza fino ai 300 HP. Equipaggiata di serie di protezioni anteriori, evita ai sassi di entrare e danneggiare i rotor. I modelli dotati di questa soluzione risultano ideali per la preparazione del letto di semina.

2 TELAIO ALTORESISTENZIALE PER ACCOCCIAMENTO CON SEMINATRICE

La struttura in acciaio permette un'elevata capacità di carico.

3 BARRA DI AFFINAMENTO FISSATA AL RULLO

Viene montata sul rullo migliorando la qualità del livellamento e riducendo la potenza assorbita.

L'erpice rotante pieghevole DP AUTO esalta le prestazioni della versione standard grazie ai cardani laterali automatici maggiorati.

Erpice rotante pieghevole per trattori fino ai 300 HP e larghezza di lavoro fino a 6m

BARRA DI AFFINAMENTO FISSATA AL RULLO 4

RULLO FLOTTANTE MONTATO SU PARALLELOGRAMMA 4

CARDANI CON LIMITATORE AUTOMATICO



	DP AUTO 400	DP AUTO 500	DP AUTO 600
Larghezza di lavoro (mm)	4000	5000	6000
Larghezza di trasporto (mm)	2500	2500	2500
Potenza trattore (HP)	140-300	160-300	170-300
Profondità di lavoro (mm)	250	250	250
Rotori (n°)	16	20	24
Denti (n° dx + n° sx)	16+16	20+20	24+24
Peso con rullo Packer (Kg)	2430	2710	3030
Peso con rullo Gabbia (Kg)	2200	2450	2680
Peso con rullo Spirale (Kg)	2240	2510	2750
Peso con rullo Spuntoni (Kg)	2200	2460	2710
Peso con rullo Crumb (Kg)	-	2780	3100

N.B.: Peso compreso di cardano con limitatore automatico

4 RULLO FLOTTANTE MONTATO SU PARALLELOGRAMMA

Il rullo mantiene sempre la stessa inclinazione al variare della profondità di lavoro.

EQUIPAGGIAMENTO DP STANDARD

Attacco al trattore cat. 3° e 4° / Cambio di velocità 1000 giri / Cardani con limitatore a bullone / Fanaleria posteriore di serie / Semiprotezioni di serie / Ancora rompitraccia centrale.

EQUIPAGGIAMENTO DP AUTO

Attacco al trattore cat. 3° e 4° / Cambio di velocità 1000 giri / Cardani con limitatore automatico / Fanaleria posteriore di serie / Semiprotezioni di serie / Ancora rompitraccia centrale.

DTEK

**Erpice rotante pieghevole
per trattori fino ai 350 HP
e larghezza di lavoro fino a 6m**

L'erpice rotante pieghevole DTEK, dotato di una struttura in acciaio altoresistenziale e dell'esclusiva meccanica TWIN-FORCE TEK, è particolarmente adatto per le lavorazioni più profonde e l'utilizzo con seminatrici combinate.



	DTEK 400	DTEK 500	DTEK 600
Larghezza di lavoro (mm)	4032	4972	5912
Larghezza di trasporto (mm)	2450	2450	2450
Potenza trattore (HP)	150-350	160-350	175-350
Profondità di lavoro (mm)	280	280	280
Rotori (n°)	16	20	24
Denti (n° dx + n° sx)	16+16	20+20	24+24
Peso con rullo Packer (Kg)	2705	3045	3440
Peso con rullo Gabbia (Kg)	2485	2765	3050
Peso con rullo Spirale (Kg)	2505	2815	3100
Peso con rullo Spuntoni (Kg)	2525	2835	3100

1 MECCANICA TWIN FORCE TEK

La meccanica brevettata TWIN FORCE TEK, utilizzata nei modelli professionali, risulta essere ideale per le lavorazioni più profonde e combinate. Le macchine dotate di questa soluzione sono indicate per l'impiego con trattori ad alta potenza.

2 TELAIO CENTRALE RINFORZATO

Telaio centrale a struttura rinforzata e studiato per le combinazioni di semina, grazie ai cilindri maggiorati.

3 TELAI LATERALI FLOTTANTI

Le 2 sezioni pieghevoli possono seguire le imperfezioni del terreno grazie ad un sistema flottante (20° di escursione totale, verso l'alto e verso il basso) o essere fisse.

4 ATTACCHI DI 3/4° CAT.

Per rendere compatibili gli erpici DTEK con i trattori ad alta potenza, sono stati realizzati attacchi di 3/4° cat.


5 FIANCATE LATERALI

Rinnovate fiancate laterali mobili profilate con pattini anti-usura. Il nuovo design favorisce un flusso ottimale del terreno verso i rulli posteriori.

DTEK PLUS

**Erpice rotante pieghevole
per trattori fino ai 350 HP
e larghezza di lavoro fino a 7m**

L'erpice rotante pieghevole DTEK PLUS esalta le prestazioni della versione DTEK grazie a una maggiore dotazione di serie che lo rende ancora più professionale. Inoltre, la versione PLUS è disponibile in più larghezze di lavoro rispetto al modello DTEK.

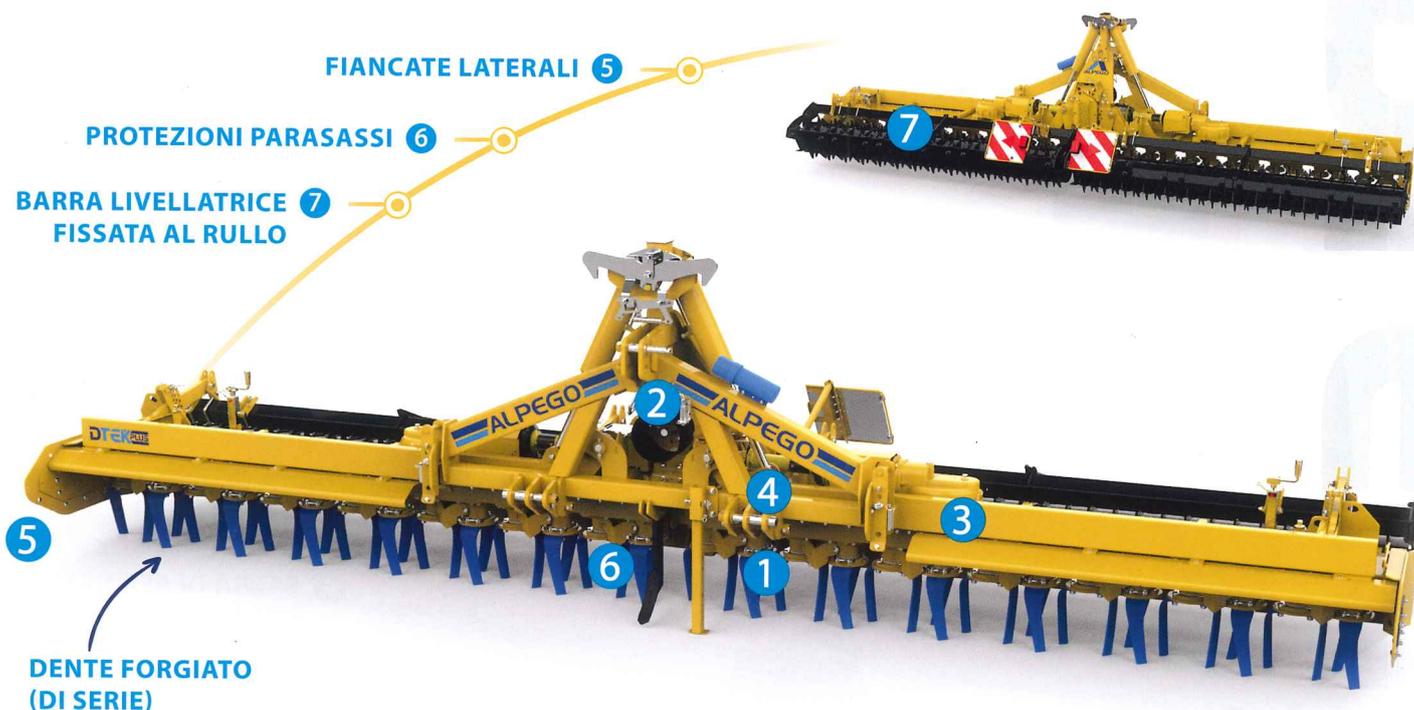

	DTEK PLUS 400	DTEK PLUS 450	DTEK PLUS 500	DTEK PLUS 600	DTEK PLUS 700
Larghezza di lavoro (mm)	4032	4502	4972	5912	6852
Larghezza di trasporto (mm)	2450	2450	2450	2450	2450
Potenza trattore (HP)	150-350	155-350	160-350	175-350	190-350
Profondità di lavoro (mm)	280	280	280	280	280
Rotori (n°)	16	18	20	24	28
Denti (n° dx + n° sx)	16+16	18+18	20+20	24+24	28+28
Peso con rullo Packer (Kg)	2735	2950	3080	3485	3790
Peso con rullo Gabbia (Kg)	2515	2700	2800	3095	3370
Peso con rullo Spirale (Kg)	2535	2735	2850	3145	3460
Peso con rullo Spuntoni (Kg)	2555	2755	2870	3145	3470

N.B.: Peso compreso di cardano con limitatore automatico

6 PROTEZIONI PARASASSI

Al fine di eliminare possibili passaggi di sassi tra i rotor, abbiamo realizzato nuove protezioni stampate e smontabili più efficaci.

7 BARRA DI AFFINAMENTO FISSATA AL RULLO

Viene montata sul rullo migliorando la qualità del livellamento e riducendo la potenza assorbita.

EQUIPAGGIAMENTO DTEK

Attacco al trattore cat. 3° e 4° / Cambio di velocità 1000 giri / Cardani con limitatore a bullone / Denti laminati / Fanaleria posteriore di serie/ Ancora rompitraccia centrale.

EQUIPAGGIAMENTO DTEK PLUS

Attacco al trattore cat. 3° e 4° / Cambio di velocità 1000 giri / Cardani con limitatore automatico / Denti forgiati / Fanaleria posteriore di serie/ Ancora rompitraccia centrale.

DMAX

Erpice rotante pieghevole
per trattori fino ai 500 HP
e larghezza di lavoro fino a 8m

L'erpice rotante pieghevole DMAX possiede una struttura particolarmente robusta, che garantisce elevate prestazioni e capacità di carico. Unico della sua categoria ad avere l'esclusiva meccanica TWIN FORCE MAX brevettata con cuscinetti a rulli conici, risulta ideale per le lavorazioni più estreme, garantendo massima affidabilità.

AI-GUARD



6



1 MECCANICA TWIN FORCE MAX

2 TELAI LATERALI FLOTTANTI

3 CARDANI LATERALI WALTERSCHEID

4 BARRA DI AFFINAMENTO FISSATA AL RULLO

5 COMBINAZIONE DI SEMINA FINO A 8 METRI



DENTI FORGIATI
(DI SERIE)

1 MECCANICA TWIN FORCE MAX

La meccanica brevettata TWIN FORCE MAX, utilizzata nei modelli professionali top di gamma, esalta le caratteristiche strutturali garantendo la massima affidabilità nell'utilizzo con trattori di altissima potenza fino a 500 HP.

2 TELAI LATERALI FLOTTANTI

Le 2 sezioni pieghevoli possono seguire le imperfezioni del terreno grazie ad un sistema flottante (20° di escursione totale) o essere fisse.

3 CARDANI LATERALI

Cardani laterali Walterscheid a limitatore automatico di serie. Nelle versioni 700 e 800 opportunamente maggiorati.

4 BARRA DI AFFINAMENTO FISSATA AL RULLO

Viene montata sul rullo migliorando la qualità del livellamento e riducendo la potenza assorbita.

5 COMBINAZIONE DI SEMINA FINO A 8 METRI

L'elevata capacità di carico del telaio consente agli erpici DMAX combinazioni con seminatrici combinate e altre tipologie di attrezzature.