

VBC®
COSTRUZIONI AGRICOLE



SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEOINNEUSE

SPOLONATRICI mod. 551



Spollonatrice S1

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick o radiocomando Potenza richiesta: trattori da 35HP Pressione e litri: 150bar e 22 l/min Peso: 110 Kg.



Side-shoot Remover S1

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick or radio remote control Power required: 35HP tractors Pressure and weight: 150bar and 22 l/min. Weight: 110 kg.



Rebstammputzer S1

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 35HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und 22 L/min. Gewicht: 110 kg.



Desvastigadora S1

Altura de trabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidráulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinación, regulación cabezal (optional) Alimentación: hidráulica por medio de un distribuidor o joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 35Hp Presión y litros: 150bar y 22 l/min Peso: 110 Kg.



Ebourgeonneuse S1

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 35HP Tension et débit: 150bars et 22 l/min Poids: 110 Kg.

SPOLLONATRICE AD UN ALBERO SINGLE SHAFT SIDE-SHOOT

REMOVER
STAMMPUTZER MIT EINER WELLE
DESVASTIGADORA A UN EJE
EBOURGEONNEUSE A UN ARBRE

SPOLLONATRICE

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE

mod.
S1



Spollonatrice S1 (dx-sx)

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick o radiocomando Potenza richiesta: trattori da 50HP Pressione e litri: 150bar e da 25 a 30 l/min Peso: 150 Kg.



Side-shoot Remover S1 (dx-sx)

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick or radio remote control Power required: 50HP tractors Pressure and weight: 150bar and from 25 to 30 l/min. Weight: 150 kg.



Rebstammputzer S1 (dx-sx)

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 50HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und von 25 bis 30 l/min. Gewicht: 150 kg.

SPOLLONATRICE CON UN ALBERO DX E UNO SX

SIDE-SHOOT REMOVER WITH A LEFT
AND RIGHT-SIDED SHAFT
STAMMPUTZER MIT EINER LINK- UND
RECHTSEITIGEN WELLE
DESVASTIGADORA CON UN EJE
DERECHO Y UNO IZQUIERDO
EBOURGEONNEUSE AVEC UN ARBRE A
DROITE ET UN A GAUCHE



Desvastigadora S1 (dx-sx)

Altura de trabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidraulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinacion, regulacion cabezal (optional) Alimentacion: hidraulica por medio de un distribuidor o joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 50Hp Pression y litros: 150bar y desde 25 hasta 30 l/min Peso: 150 Kg.



Ebourgeonneuse S1 (dx-sx)

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête (optional) Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 50HP Tension et débit: 150bars et de 25 à 30 l/min Poids: 150 Kg.

mod.
S1 DX-SX

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE



Spollonatrice S2

Altezza di lavoro: da 80 a 110cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick o radiocomando Potenza richiesta: trattori da 35HP Pressione e litri: 150bar e da 25 a 30 l/min Peso: 140 Kg.



Side-shoot Remover S2

Working height: from 80 to 110cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick or radio remote control Power required: 35HP tractors Pressure and weight: 150bar and from 25 to 30 l/min. Weight: 140 kg.



Rebstammputzer S2

Arbeitshöhe: von 80 bis 110cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 35HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und von 25 bis 30 l/min. Gewicht: 140 kg.



Desvastigadora S2

Altura de trabajo: desde 80 hasta 110cm Regulaciones hidráulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinación, regulación cabezal (optional) Alimentación: hidráulica por medio de un distribuidor o joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 35Hp Presión y litros: 150bar y desde 25 hasta 30 l/min Peso: 140 Kg.



Ebourgeonneuse S2


Hauteur de travail: de 80 à 110cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête (optional) Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 35HP Tension et débit: 150bars et de 25 à 30 l/min Poids: 140 Kg.

SPOLLONATRICE A DUE ALBERI

DOUBLE SHAFT SIDE -SHOOT REMOVER
STAMMPUTZER MIT ZWEI WELLEN
DESVASTIGADORA A DOS EJE
EBOURGEONNEUSE A DEUX ARBRES


SCORRIMENTO ANTIUSURA SU TEFLON

Anti-wearing sliding
through teflon
Reibfester Lauf der
Klingen durch Teflon
Glissement antiusure
sur teflon
Desplazamiento
antidesgaste su teflon

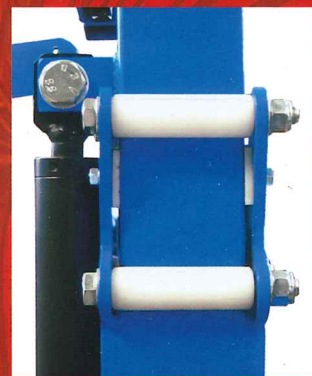

DISTRIBUTORE IDRAULICO (DI SERIE)

Hydraulic distributor
(standard)
Hydraulischer
Verteiler (standard)
Distributeur
hydraulique (de série)
Distribuidor hidráulico
(equipo de serie)

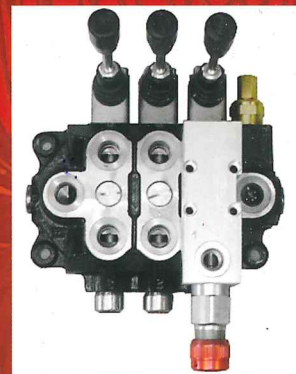

mod.
S2